



ASME SXHT SERIES C Y CR




TANQUES DE EXPANSIÓN PARA AGUA CALIENTE

Los tanques **ASMES SXHT** series **C** y **CR** son tanques precargados de expansión. Diseñados para absorber y controlar la fuerza de expansión de la presión en sistemas de agua caliente o fría. El diafragma altamente resistente y durable previene la corrosión. Los tanques series **C** y **CR** pueden ser instalados horizontal o verticalmente.


MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Cubierta:** Acero al carbono.
- » **Membrana:** Caucho de butilo.
- » **Conexión:** Acero al carbono.
- » **Desempeño:** Acero inoxidable.
- » **Máxima temperatura de trabajo:** 116°C.
- » **Máxima presión de trabajo:** Series C y CR 125 psi.
SXHT 15-C a SXHT 60-C 125 psi.
SXHT 80-C a SXHT 280-C 150 psi.
SXHT 35-CR a SXHT 60-CR 150 psi.
También disponibles en 200 y 250 psi.

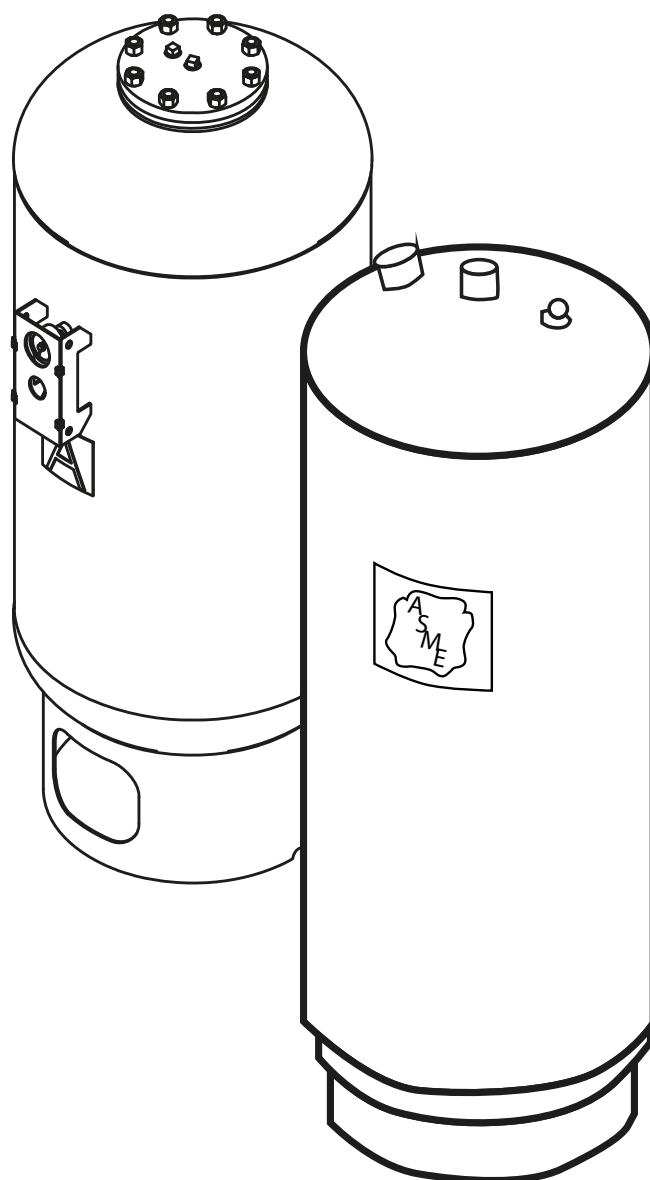


ASME SXHT SERIES C Y CR

SERIE C

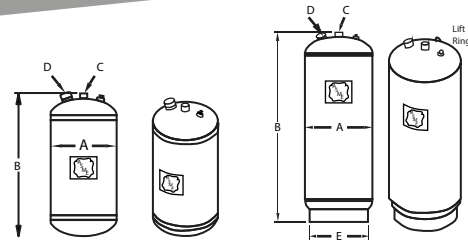

Modelo	Modelo Wessels	Volumen del tanque	A	B (in/mm)	Conexión del sistema C	Válvula de carga D	E	Peso
		galones/litros	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	libras/Kilos
SXHT 15-C	NTA-15	7.8/30	12/305	19/483	3/4/19	.302" - 32NC	-	42/16
SXHT 20-C	NTA-20	11/41	12/305	25/635	3/4/19	.302" 32NC	-	52/20
SXHT 40-C	NTA-40	25/95	16/406	33/838	1/25	.302" - 32NC	14/356	84/32
SXHT 60-C	NTA-60	35/133	16/406	44/1118	1/25	.302" 32NC	14/356	97/37
SXHT 80-C	NTA-80	45/170	20/508	38/965	1/25	.302" - 32NC	18/457	148/56
SXHT 100-C	NTA-100	60/227	20/508	19/1245	1/25	.302" 32NC	18/457	175/66
SXHT 120-C	NTA-120	70/265	24/610	19/1168	1 1/2/38	.302" - 32NC	22/559	259/98
SXHT 144-C	NTA-144	80/303	24/610	19/1245	1 1/2/38	.302" 32NC	22/559	268/102
SXHT180-C	NTA-180	90/341	24/610	19/1321	1 1/2/38	.302" - 32NC	22/559	283/107
SXHT 200-C	NTA-200	115/435	24/610	19/1676	1 1/2/38	.302" 32NC	22/559	325/123
SXHT 240-C	NTA-240	140/530	24/610	19/1981	1 1/2/38	.302" 32NC	22/559	362/164
SXHT 260-C	NTA-260	158/598	30/762	19/1600	1 1/2/38	.302" 32NC	24/610	591/268
SXHT 280-C	NTA-280	211/799	30/762	19/2051	1 1/2/38	.302" 32NC	24/610	752/341

SERIE CR

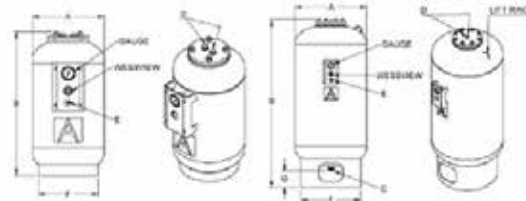

Modelo	Modelo Wessels	Volumen del tanque	A	B (in/mm)	Conexión del sistema C	Conexión del sistema D	Válvula de carga E	F	G	Peso
		galones/litros	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	libras/Kilos
SXHT 35-CR	NLA-15	10/41.3	12/305	23 3/4/610	-	3/4/19	.302" - 32NC	10/225	-	40/18
SXHT 50-CR	NLA-50	13/50	14/356	24/610	-	3/4/19	.302" - 32NC	10/225	-	50/23
SXHT 85-CR	NLA-85	23/85	16/406	37/940	1/25	3/4/19	.302" - 32NC	12/305	5 1/2/140	90/41
SXHT 130-CR	NLA-130	35/130	20/508	37/940	1/25	3/4/19	.302" - 32NC	16/406	5 1/2/140	125/57
SXHT 200-CR	NLA-200	53/200	24/610	43/1092	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	20/508	5 1/4/133	210/96
SXHT 300-CR	NLA-300	79/300	24/610	55/1397	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	20/508	5 1/4/133	225/102
SXHT 400-CR	NLA-400	106/400	30/762	49/1245	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	24/610	5 1/4/133	300/136
SXHT 500-CR	NLA-500	132/500	30/762	57/1448	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	24/610	5 1/4/133	335/152
SXHT 600-CR	NLA-600	158/600	30/762	65/1651	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	24/610	5 1/4/133	360/163
SXHT 800L-CR	NLA-800L	211/800	32/813	76/1930	1 1/2/38	3/4/19	.302" - 32NC	28/711	5 1/4/133	475/215

Modelo	Modelo Wessels	Volumen del tanque	A	B (in/mm)	Conexión del sistema C	D	Válvula de carga E	Descarga F	Peso
		galones/litros	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	libras/Kilos
SXHT 1000-CR	NLA-1000	264/1000	36/914	75/1905	1 1/2/38	30/762	.302" - 32NC	3/4/19	710/322
SXHT 1200-CR	NLA-1200	317/1200	36/914	87/2209	1 1/2/38	30/762	.302" - 32NC	3/4/19	720/327
SXHT 1400-CR	NLA-1400	370/1400	36/914	99/2515	1 1/2/38	30/762	.302" - 32NC	3/4/19	875/397
SXHT 1600-CR	NLA-1600	422/1600	48/1219	74/1880	1 1/2/38	42/1067	.302" - 32NC	3/4/19	1100/499
SXHT 2000-CR	NLA-2000	528/2000	48/1219	87/2209	1 1/2/38	42/1067	.302" - 32NC	3/4/19	1280/581
SXHT 2500-CR	NLA-2500	660/2500	48/1219	102/2591	2/51	42/1067	.302" - 32NC	3/4/19	1435/651

Prearga 12psi.

