



FLEX 2 PRO HTX / SXHT



LOS TANQUES HTX Y SXHT HARÁN CRECER TU NEGOCIO

Estos tanques están diseñados para amortiguar el incremento de presión en sistemas de agua caliente. Los tanques de ambas líneas cuentan con un diafragma extra dimensionado para aumentar la descarga y minimizar el desgaste. Cuando se trata del mejor tanque de amortiguamiento de presión **HXT Y SXHT** son la opción ideal.

Acero sólido calibre 16', con acabado de pintura de uretano de la más alta calidad para soportar condiciones ambientales extremas.

Conexiones de acero que facilitan la instalación en los lugares más difíciles.

Eliminación de la condensación y corrosión externa.



Sistema patentado

DAC-2

Diafragma de acción controlada


Hecho de caucho de butilo 100% y copolímero de polipropileno que otorga mayor separación del agua y aire.

100% Presión garantizada.



Base resistente de copolímero de polipropileno ideal para soportar las cargas más pesadas y los climas más exigentes.

INSTALACIÓN COMÚN

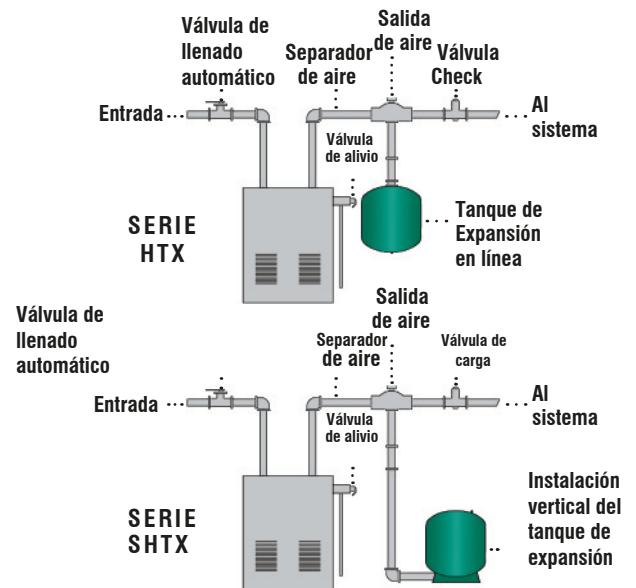

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Tanque:** Acero enrollado en frío calibre 16'.
- » **Acabado:** Pintura de la más alta calidad resistente a la corrosión.
- » **SXHT Diafragma:** Caucho de butilo 100% y copolímero de polipropileno con línea antimicrobiana de iones de plata.
- » **HTX Diafragma:** Caucho de butilo 100%.
- » **Conexión:** Acero soldado.
- » **Válvula de aire:** Junta tórica con empaque.
- » **Pruebas:** Alta presión, soldadura, helio y precarga final.
- » **Garantía:** 5 años.

DIMENSIONES DEL TANQUE

Modelo	Capacidad Galones	Máximo Volumen	A			C
			Altura	Diámetro	Peso (lbs)	
HTX 15	2.1	1.0	12.5	8.0	5.5	1/2" MNPT
HTX 30	4.5	2.5	14.0	11.0	10.0	1/2" MNPT
HTX 60	6.0	3.0	17.2	11.4	11.5	1/2" MNPT
HTX 90	15.0	6.0	20.8	16.0	28.0	3/4" MNPT
SXHT 30	15.0	6.0	21.7	16.0	32.0	1" FNPT
SXHT 40	20.0	8.0	28.8	16.0	39.0	1" FNPT
SXHT 60	33.0	13.3	42.8	16.0	57.0	1" FNPT
SXHT 90	44.0	17.7	36.2	21.0	72.0	1 1/4" FNPT
SXHT 110	62.0	24.9	47.9	21.0	112.0	1 1/4" FNPT
SXHT 160	81.0	32.6	62.0	21.0	123.0	1 1/4" FNPT


Máxima temperatura de trabajo: 100psi.

Máxima presión de trabajo: 116°C.


QUICK SIZING CHART

Boiler Output 1000's BTUH	Finned Tube/Convectors Baseboard (Copper)	Type of Radiation		
		& Unit Htrs	Cast Iron	
			Radiators	Baseboard
25	HTX 15	HTX 15	HTX 15	HTX 15
50	HTX 15	HTX 30	HTX 30	HTX 30
75	HTX 30	HTX 30	HTX 60	HTX 60
100	HTX 30	HTX 30	HTX 60	HTX 60
125	HTX 30	HTX 60	HTX 60	HTX 60
150	HTX 30	HTX 60	HTX 90	HTX 90
175	HTX 60	HTX 60	HTX 90	HTX 90
200	HTX 60	HTX 60	HTX 90	HTX 90
250	SXHT 30	SXHT 30	SXHT 40	SXHT 30
300	SXHT 30	SXHT 40	SXHT 40	SXHT 30
350	SXHT 30	SXHT 40	SXHT 60	SXHT 40
400	SXHT 30	SXHT 60	SXHT 90	SXHT 40
500	SXHT 40	SXHT 60	SXHT 90	SXHT 40
600	SXHT 40	SXHT 90	SXHT 90	SXHT 60
700	SXHT 60	SXHT 90	SXHT 90	SXHT 60
800	SXHT 60	SXHT 110	SXHT 110	SXHT 90
900	SXHT 60	SXHT 110	SXHT 110	SXHT 90
1000	SXHT 90	SXHT 110	SXHT 110	SXHT 90

SERIE HTX



SERIE SXHT

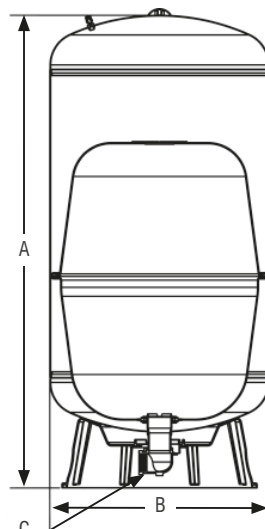

FLEXCON
INDUSTRIES

A Swan Group Company