



ASME PH



TANQUES DE MEMBRANA PRECARGADOS


Los tanques **ASME PH** son tanques de membrana absorben la fuerza de expansión y controlan la presión en los sistemas de calentamiento de agua doméstico. El sistema de expansión se lleva a cabo en una membrana reforzada que ayuda a prevenir la corrosión y el derrame de agua. Este tipo de tanques reduce el tamaño de los otros en un 80%.

DESEMPEÑO

- » **Máxima temperatura de trabajo:** 116°C.
- » **Máxima presión de trabajo:** 150 psi.


MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Cubierta:** Acero al carbono.
- » **Membrana:** Caucho de butilo.
- » Aprobado por la FDA / NSF .

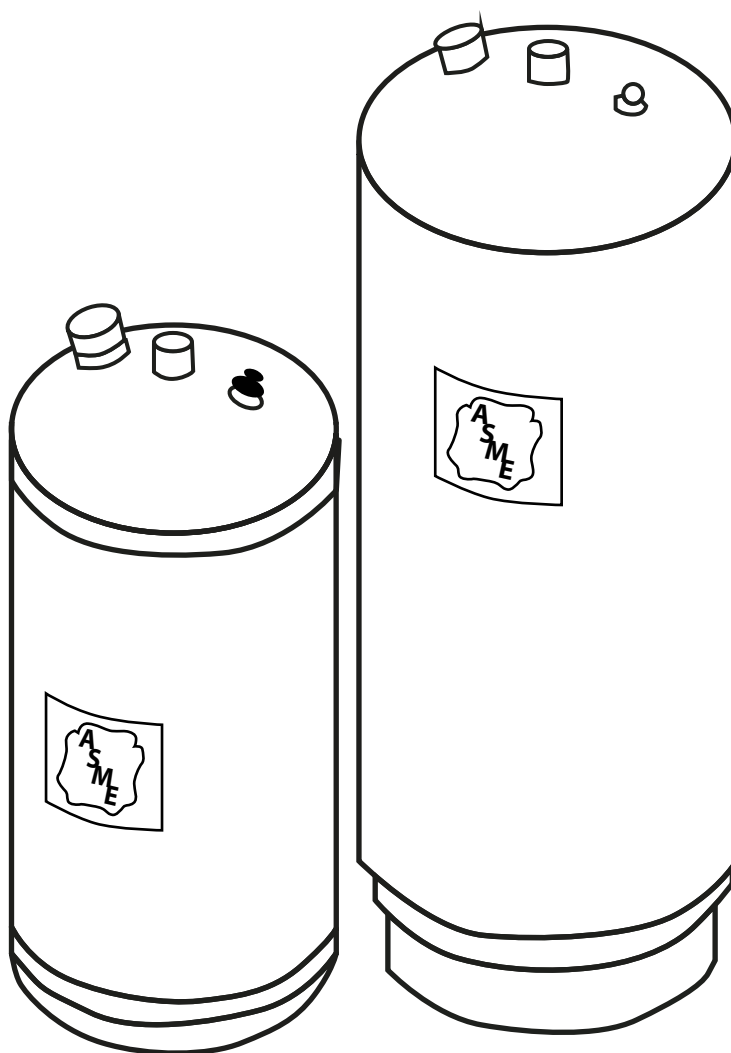


DIMENSIONES DEL TANQUE (ASME PH)

Modelo	Wessels Model	Volumén del tanque (galones/litros)	Accept. (galones/litros)	Diámetro (pulgadas/mm)	Altura (pulgadas/mm)	Conexión del sistema (pulgadas/mm)	Wt. (libras/kgs)
PH 5-C	TTA-5	3.5/13.3	2.3/8.7	10/254	14/356	3/4 /19	22/10
PH 12-C	TTA-12	5.0/19	3.3/12.5	12/305	14/356	3/4 /19	28/12.7
PH 25-C	TTA -25	8.0/30.3	5.3/20.1	12/305	20/508	3/4/19	34/15.4
PH 30-C	TTA -30	15.0/57	10/37.9	16/406	23/584	1/25	64/29
PH 42-C	TTA -42	22.0/83	14.5/55.0	16/406	32/812	1/25	88/40
PH 60-C	TTA -60	26.0/98	17.5/66.2	16/406	34/864	1/25	93/42.2
PH 80-C	TTA -80	35.0/132	23.5/89.0	16/406	45/1143	1/25	109/49.5
PH 100-C	TTA -100	45.0/171	30/113.6	20/508	38/965	1/25	148/67.3
PH 125-C	TTA -125	60.0/227	40/151.4	20/508	49/1245	1 1/2/38	175/79.4
PH 160-C	TTA -160	70.0/265	47/178.0	24/610	46/1168	1 1/2/38	259/118
PH 180-C	TTA -180	80.0/303	53/200.6	24/610	49/1245	1 1/2/38	268/122
PH 210-C	TTA -210	90.0/341	60/227.1	24/610	52/1321	1 1/2/38	283/128

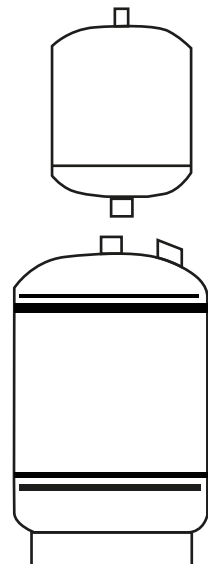

NOTA:

-Los tanques llevan una precarga de 40psi.

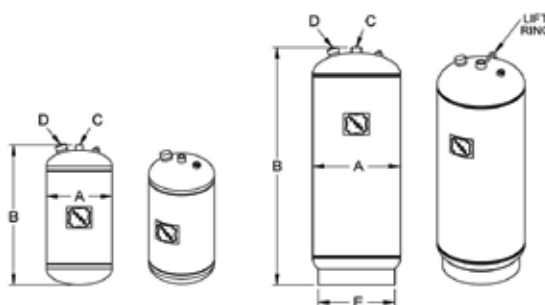

PH 5-C & PH 12-C

PH 25-C thru 210-C

Modelo	Wessels Model	A (pulgadas/mm)	B (pulgadas/mm)	Conexión del sistema C (pulgadas/mm)	Válvula de carga D	E (pulgadas/mm)	Peso (libras/kgs)
PH 5-C	TTA -5	10/254	14/356	3/4 / 19	.302"-32NC	-	22/10
PH 12-C	TTA -12	12/305	14/356	3/4 / 19	.302"-32NC	-	28/12.7
PH 25-C	TTA -25	12/305	20/508	3/4 / 19	.302"-32NC	10/254	34/15.4
PH 30-C	TTA -30	16/406	24/610	1 / 25	.302"-32NC	14/356	64/29
PH 42-C	TTA -42	16/406	31/787	1 / 25	.302"-32NC	14/356	88/40
PH 60-C	TTA -60	16/406	34/864	1 / 25	.302"-32NC	14/356	93/42.2
PH 80-C	TTA -80	16/406	45/1143	1 / 25	.302"-32NC	14/356	109/49.5
PH 100-C	TTA -100	20/508	39/991	1 / 25	.302"-32NC	18/457	148/67.1
PH 125-C	TTA -125	20/508	50/1270	1 / 25	.302"-32NC	18/457	175/79.4
PH 160-C	TTA -160	24/610	47/1194	1 1/2 / 38	.302"-32NC	22/559	259/117.5
PH 180-C	TTA -180	24/610	50/1270	1 1/2 / 38	.302"-32NC	22/559	268/121.6
PH 210-C	TTA -210	24/610	53/1346	1 1/2 / 38	.302"-32NC	22/559	283/128.4

