



FLEXWAVE FLS, FLU



TANQUES DE ALMACENAMIENTO SIN DIAFRAGMA

Elección perfecta para almacenamiento con contacto de agua.

Los puertos laterales permiten una aplicación estándar de aire sobre agua.

Puertos de acero inoxidable reforzados.

Base de plástico altamente durable.

Conexión EZ.

Cubierta de polipropileno, no se corroe y no transmite olor ni sabor.

Hebras continuas de fibra de vidrio con cubierta de resina epóxica.


Conexiones reforzadas de acero inoxidable.

Base de plástico altamente durable.

FLEXWAVE FLS, FLU

Modelo	Volumen total		Altura		Diámetro		Conexión inferior	Conexión superior	Peso total	
	galones	litros	pulgadas	cm	pulgadas	cm			libras	kgs
FLU30EZ	30	113	42.5	108.0	16.5	41.8	1-1/4"	1-1/4" FPT	23.0	10.4
FLU40EZ	40	151	53.4	135.6	16.5	41.8	1-1/4"	1-1/4" FPT	31.0	14.1
FLU40SQEZ	40	151	36.9	93.8	21.4	54.2	1-1/4"	1-1/4" FPT	33.1	15.0
FLU80EZ	80	302	64.1	162.8	21.4	54.2	1-1/4"	1-1/4" FPT	60.0	27.0
FLU120EZ	119	450	71.5	181.6	24.2	61.5	1-1/4"	1-1/4" FPT	83.5	38.0

Máxima presión de trabajo 100 psi. Máxima temperatura de trabajo 49°C.

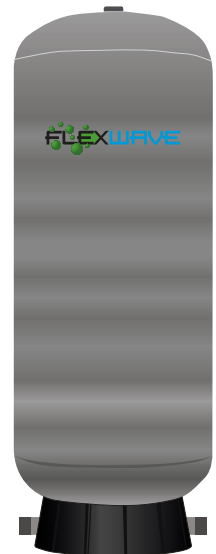

Modelo	Volumen total		Altura		Diámetro		Conexión inferior	Conexión superior	Peso total	
	galones	litros	pulgadas	cm	pulgadas	cm			libras	kgs
FLS40	40	151	53.4	135.6	16.5	41.9	1-1/4"	1-1/4" FPT	31.0	14.1
FLS80	80	302	64.1	162.8	21.4	54.4	1-1/4"	1-1/4" FPT	60.0	27.0
FLS120	119	450	71.5	181.6	24.2	61.5	1-1/4"	1-1/4" FPT	83.5	38.0

Máxima presión de trabajo 100 psi. Máxima temperatura de trabajo 49°C.

