



TANQUE FLEXCON ASME (WR)



GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PRESIÓN

Los tanques **WR ASME** de Flexcon de membrana reemplazable usados en instalaciones industriales y comerciales están diseñados para trabajos que requieren el uso de presiones más altas de las comunes, una capacidad más grande de descarga, en donde el espacio de instalación es un problema.


Utilizados para pozos comunitarios, edificios, sistemas de riego, autolavados y sistemas de aumento de presión en los que el espacio es un problema. Nuestros modelos cuentan con una membrana resistente de caucho de butilo la cual separa el aire del agua asegurando un rendimiento prolongado.

DESEMPEÑO

- » **Máxima presión de trabajo:** 116°C.
- » **Máxima temperatura de trabajo:** 125 psi /200 psi (WR410-A –WR450-A disponible en 250 psi).
- » Aprobado por la FDA.
- » NSF 61.

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- » **Cubierta:** Acero al carbón.
- » **Membrana:** Caucho de butilo de alta durabilidad.
- » **Conexión:** Revestimiento con resina epóxica.

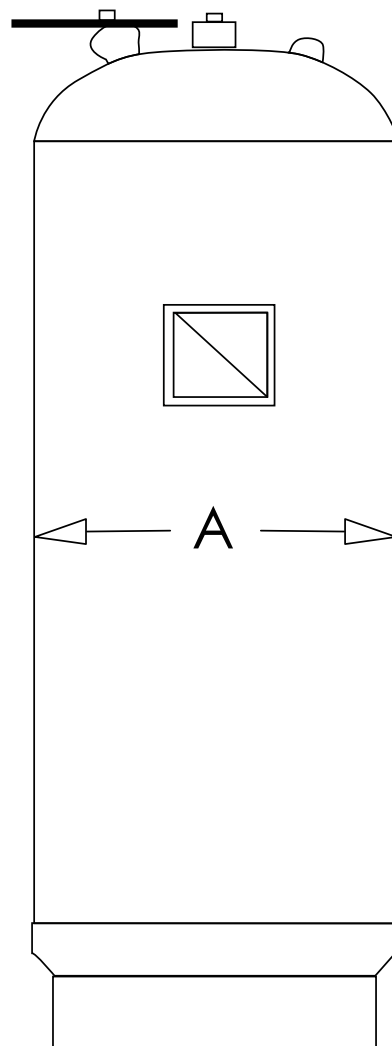

TANQUE FLEXCON ASME (WR)

DIMENSIONES DEL TANQUE (WR 410 thru WR 450-A)


MODELO	MODELO WESSELS	Volumén del Tanque	A	B	Conexión de Sistema	D	E	PESO TOTAL
		galones/litros	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm		pulgadas/mm	libras/kgs
WR 410-A	FXT-401	15/57	16/406	25/635	1/25	.302"-32NC	14/356	64/29
WR 420-A	FXT-402	25/95	16/406	33/838	1/25	.302"-32NC	14/356	16/406
WR 430-A	FXT-403	35/133	16/406	45/1143	1/25	.302"-32NC	14/356	16/406
WR 440-A	FXT-404	70/265	24/610	47/1193	1 1/4/32	.302"-32NC	20/508	24/610
WR 450-A	FXT-405	90/341	24/610	53/1346	1 1/4/32	.302"-32NC	20/508	24/610



WR 410 thru WR 450-A

DIMENSIONES DEL TANQUE (WR 500-A thru WR 520-A)

MODELO	MODELO WESSELS	Volumén del Tanque	A	B	Conexión de Sistema	Conexión de Sistema
		galones/litros	pulgadas/mm	pulgadas/mm	C	D
WR 500-A	FXA-400	106/400	30/762	49/1245	1 1/2/38	3/4 / 19
WR 505-A	FXA-500	132/500	30/762	57/1448	2/50	3/4 / 19
WR 510-A	FXA-600	158/600	30/762	65/1651	2/50	3/4 / 19
WR 520-A	FXA-800L	211/800	32/812	76/1930	2/50	3/4 / 19




WR 500-A thru WR 520-A

MODELO	MODELO WESSELS	Volumén del Tanque	Charging Value	F	Conexión de Sistema	Approx Chip WT.
		galones/litros	E	pulgadas/mm	pulgadas/mm	libras/kilos
WR 500-A	FXA-400	106/400	.302"-3 2NC	24/610	5 1/4 / 133	300/136
WR 505-A	FXA-500	132/500	.302"-3 2NC	24/610	5 1/4 / 133	330/150
WR 510-A	FXA-600	158/600	.302"-3 2NC	24/610	5 1/4 / 133	360/163
WR 520-A	FXA-800L	211/800	.302"-3 2NC	28/712	5 1/4 / 133	475/216

DIMENSIONES DEL TANQUE (WR 530-A thru WR 570-A)

MODELO	MODELO WESSELS	A	B	Conexión de Sistema C	Conexión de Sistema D	E	F	G	Approx. Ship Wt.
		pulgadas/mm	pulgadas/mm			pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	libras/kgs
WR 530-A	FXA-1000	36/915	87/2210	3/76	.302"-32NC	30/762	8/203	8 1/2/216	735/333
WR 540-A	FXA-2000	36/915	98 1/2/2490	3/76	.302"-32NC	30/762	8/203	8 1/2/216	745/337
WR 550-A	FXA-1400	36/915	110 1/2/2819	3/76	.302"-32NC	30/762	8/203	8 1/2/216	900/408
WR 560-A	FXA-1600	48/1219	84/2134	3/76	.302"-32NC	42/1066	9/229	8 3/4/223	1210/549
WR 570-A	FXA-2000	48/1219	96/2464	3/76	.302"-32NC	42/1066	9/229	8 3/4/223	1305/592



WR 530-A thru WR 570-A

* Precargados a 30 psi

