



FLEX-2PRO



CARACTERÍSTICAS DE VANGUARDIA A UN PRECIO COMPETITIVO

Diseñado con las necesidades del cliente en mente. El tanque **FLEX-2PRO** cuenta con la famosa tecnología patentada de Flexcon **DAC-2**.

Así de simple usted obtendrá mayor separación del agua y aire, duración y un desempeño inigualable a un precio imposible de vencer.

Acero sólido de calibre 16', con acabado de pintura de uretano de la más alta calidad para soportar desde los lugares más húmedos hasta condiciones extremas.

Anillo de acero regulador del movimiento del diafragma previniendo que este roce las paredes del tanque.

Diseño reductor de la condensación el cual elimina virtualmente la corrosión externa.

Base ideal para soportar cargas pesadas y condiciones ambientales extremas.



Tecnología patentada

DAC-2

Diafragma de Acción Controlada

100% Caucho de Butilo

Copolímero de polipropileno


La tecnología DAC-2 cuenta con una línea de iones de plata, ayudando a controlar el crecimiento bacteriano dentro del tanque, lo que reduce cualquier riesgo a la salud.



Conexión patentada de acero inoxidable soldada, con sellos que separan el agua del aire.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Tanque:** Acero de calibre 16'.
- » **Acabado:** Pintura de la más alta calidad ideal para instalaciones en interiores y exteriores.
- » **Diafragma:**
Parte superior: 100% caucho de butilo.
Parte Inferior: Copolímero de polipropileno.
- » **Conexión:** Rosca NPT de acero inoxidable soldada.
- » **Pruebas:** Alta presión, soldadura, helio y precarga final.
- » **Válvula de aire:** Válvula de bronce con junta tórica.
- » **Garantía:** 5 años.

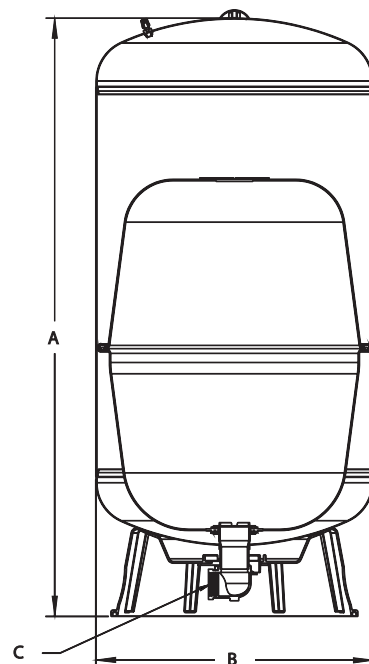

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Modelo	Volumen total del tanque		A Altura		B Diámetro		C Conexión	PESO TOTAL	
	galones	litros	in	cm	in	cm		libras	kilos
F2P 20	20	80	29,42	74,73	16	40,64	1" NPT	36,0	16,3
F2P 26	26	100	34,50	87,63	16	40,64	1" NPT	41,0	18,6
F2P 32	33	130	43,00	110,28	16	40,64	1" NPT	49,5	22,5
F2P 44	44	170	37,39	94,97	21	53,34	1 1/4" NPT	67,0	30,4
F2P 65	62	240	48,10	122,19	21	53,34	1 1/4" NPT	82,0	37,2
F2P 81	81	310	59,40	150,89	21	53,34	1 1/4" NPT	99,0	44,9
F2P 85	85	325	44,45	115,44	26	66,04	1 1/4" NPT	121,0	54,9
F2P 119	119	450	60,52	153,72	26	66,04	1 1/4" NPT	153,0	69,5

Presión máxima de trabajo: 125 psi. Temperatura máxima de trabajo, interna y externa: 49°C

GUÍA RÁPIDA

Modelo	Volumen total del tanque		Descarga Total *					
	galones	litros	20/40		30/50		40/60	
	galones	litros	galones	litros	galones	litros	galones	litros
F2P 20	20	80	8,1	30,5	6,8	25,8	5,9	22,3
F2P 26	26	100	10,5	39,7	8,9	33,6	7,7	29,0
F2P 32	33	130	12,9	48,8	10,9	41,3	9,4	35,7
F2P 44	44	170	17,7	67,1	15,0	56,8	13,0	49,1
F2P 65	62	240	25,0	94,6	21,1	80,0	18,3	69,2
F2P 81	81	310	32,6	123,6	27,6	104,5	23,9	90,4
F2P 85	85	325	34,3	129,7	29,0	109,7	25,1	94,9
F2P 119	119	450	48,0	181,5	40,6	153,6	35,1	132,9

* La descarga total del tanque establecida a 2 psi por debajo de la presión de inicio.

La descarga puede verse afectada por diferentes factores incluidos la temperatura, presión y elevación.

