



FLEX-LITE FLS




ALMACENAMIENTO EN TANQUE LIGERO

El tanque de almacenamiento **FLS de FLEXCON**, ideal para distintos usos, incluyendo el comercial, industrial, residencial, hidroneumático y entre otras aplicaciones.

50% más ligero que los tanques convencionales de acero, y por si fuera poco gracias a su fabricación es anticorrosivo y muy duradero. Cuando se trata de almacenar agua en peso ligero, **FLS** es el campeón.

Conexión superior completamente unida a la superficie del tanque, capaz de soportar las condiciones ambientales más extremas.



Incrementa las opciones de instalación con

2

puertos de acceso.

Reforzado con hebras de fibra de vidrio selladas con resina epóxica altamente resistente.

Base diseñada para soportar las cargas más pesadas y las condiciones ambientales más exigentes.




Ahora disponible con conexión EZ.



FLEX-LITE FLS

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Domos superiores e inferiores:** Copolímero de polipropileno.
- » **Cubierta:** Copolímero de polipropileno.
- » **Recubrimiento:** Hebras de fibra de vidrio selladas con resina epóxica.
- » **Base:** Copolímero de polipropileno.
- » **Conexión:** PVC cédula 80.
- » **Puertos de conexión:** Acero inoxidable reforzado unido a las paredes del tanque.
- » **Pruebas:** Alta presión y fugas.
- » **Garantía:** 5 años.

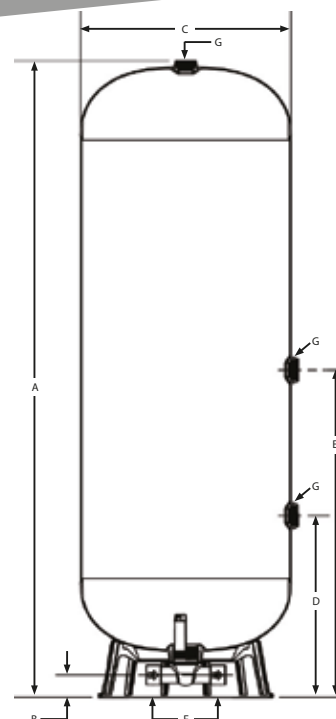

DIMENSIONES DEL TANQUE.

Modelo	Volumen total del tanque		A Altura		B CL al piso		C Diámetro		D CL al piso		E CL al piso		F Socket	G conexión FPT	Peso	
	gal	liters	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm			lbs	kg
FLS 40D	40	151	53.4	135.6	1.75	4.4	16.5	41.9	15.50	39.4	28.5	72.4	1 1/4" schd-80	1 1/4"	31.0	14.1
FLS 40SQ	40	151	36.0	91.4	2.25	5.7	21.4	54.4	17.25	43.8	NA	NA	1 1/4" schd-80	1 1/4"	33.0	15.0
FLS 80D	80	310	64.1	162.8	2.25	5.7	21.4	54.4	18.30	46.5	34.1	86.6	1 1/4" schd-80	1 1/4"	60.0	27.2
FLS 120D	120	450	71.5	181.6	2.25	5.7	24.2	61.5	20.20	51.3	37.8	96.0	1 1/4" schd-80	1 1/4"	83.5	37.9

Presión máxima de trabajo 100psi. Temperatura máxima de trabajo 49°C.