



FLEXCON FLU TANQUE DE ALMACENAMIENTO




**PESA MENOS QUE LA MITAD
DE UN TANQUE DE ACERO
NO SE OXIDA**

FLEXCON FLU es un tanque de peso ligero diseñado para soportar años de servicio.

Único tanque construido por 3 piezas ensambladas con una base resistente de alta durabilidad.

Conexión de acero inoxidable unida a la parte superior del tanque para soportar ambientes extremos.



Domos de plástico moldeados por inyección precisa para garantizar la uniformidad de las piezas.

Reforzado con materiales duraderos, hebras continuas de fibra de vidrio selladas con resina epóxica resistente al medio ambiente.

5 TAMAÑOS
DISPONIBLES

Base ideal para soportar cargas pesadas y condiciones ambientales extremas.



Ahora disponible con conexión EZ.



FLEXCON
INDUSTRIES

A Swan Group Company

www.flexconind.com



www.flexconind.mx



FLEXCON FLU TANQUE DE ALMACENAMIENTO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Domos superiores e inferiores:** Inyección de copolímero de polipropileno.
- » **Cilíndro:** Extrucción de copolímero de polipropileno.
- » **Exterior:** Hebras de fibra de vidrio selladas con resina epóxica altamente resistentes y durables.
- » **Base:** Molde inyectado de alta durabilidad resistente al impacto.
- » **Conexión inferior:** PVC rígido, cédula 80.
- » **Conexión superior:** Acero inoxidable reforzada.
- » **Pruebas:** Alta presión y fugas.
- » **Garantía:** 5 años.

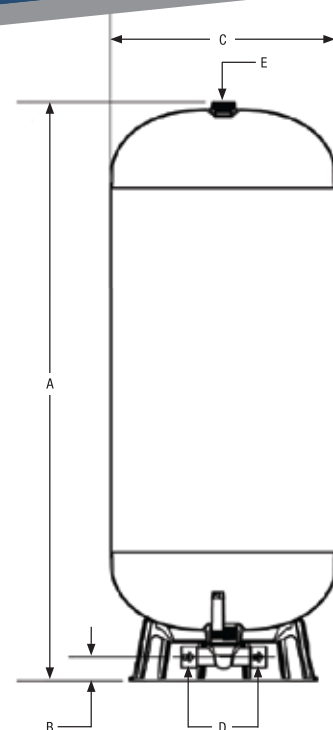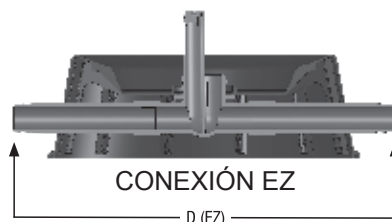

DIMENSIONES DEL TANQUE.

MODELO	CONEXIÓN EZ	VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE		A ALTURA		B B-CL		C DIÁMETRO		D CONEXIÓN EZ	D (EZ)	E	PESO TOTAL	
		galones	litros	in	cm	in	cm	in	cm				libras	kilos
FLU 30	FLU 30 EZ	30	114	42.5	108.0	1.75	4.4	16.5	41.8	1 1/4" schd-80	1 1/4" npt	1 1/4"	23.0	10.4
FLU 40	FLU 40 EZ	40	151	53.4	135.6	1.75	4.4	16.5	41.8	1 1/4" schd-80	1 1/4" npt	1 1/4"	31.0	14.1
FLU 40 S	FLU 40 S EZ	40	151	35.9	91.1	2.25	5.7	21.4	54.2	1 1/4" schd-80	1 1/4" npt	1 1/4"	33.1	15.0
FLU 80	FLU 80 EZ	80	303	64.1	162.8	2.25	5.7	21.4	54.2	1 1/4" schd-80	1 1/4" npt	1 1/4"	60.0	27.0
FLU 120	FLU 120 EZ	120	454	71.5	181.6	2.25	5.7	24.2	61.4	1 1/4" schd-80	1 1/4" npt	1 1/4"	83.5	38.0

Presión máxima 125 psi. Máxima temperatura de trabajo interna y externa 49°C.

