



JET-RITE 2 BOOSTER



CHIQUITO PERO LLENO DE PODER

Son los mejores tanques en el mercado. Ideales para sistemas de refuerzo, sistemas de riego, bombas centrífugas, filtración y otras configuraciones. Construida con un diafragma de 100% butilo y copolímero de polipropileno donde se almacena la descarga total.



Acero sólido de calibre 16' acabado con pintura de la más alta calidad.

Diseño reductor de la condensación el cual elimina virtualmente la corrosión externa.

Domos altamente resistentes.

Conexión de acero inoxidable, diseñado para soportar condiciones extremas.

Diafragma hecho de 100% caucho de butilo para máxima separación del agua y aire.




Base de copolímero de polipropileno diseñada para soportar cargas pesadas y condiciones ambientales extremas.



BOOSTER

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Tanque:** Acero calibre 16'.
- » **Acabado:** Pintura de alta calidad ideal y resistente para instalaciones en interiores y exteriores.
- » **Diafragma:** 100% caucho de butilo con revestimiento de copolímero de polipropileno.
- » **Conexión:** Acero inoxidable.
- » **Válvula de aire:** De latón con junta tórica.
- » **Pruebas:** Alta presión, soldadura, helio y precarga final.
- » **Garantía:** 5 años.

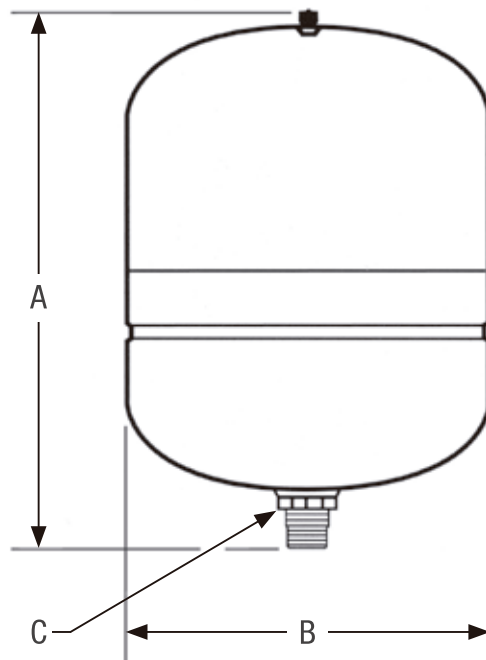

DIMENSIONES Y CAPACIDADES - VERTICAL.

MODELO	VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE		A ALTURA		B DIÁMETRO		C CONEXIÓN	PESO TOTAL	
	galones	litros	in	cm	in	cm		libras	kilos
PJR 6	2.1	8	12.0	30.5	8.0	20.3	.75" NPT	5.0	2.3
PJR 15	4.8	18	14.5	36.8	11.0	28.0	.75" NPT	10.0	4.6
PJR 25	9.0	34	18.9	48.0	12.5	31.8	.75" NPT	15.4	7.0
PJR 44IL	14.0	53	19.75	50.1	15.3	38.9	1" NPT	23.3	10.6

DIMENSIONES Y CAPACIDADES - HORIZONTAL.

PJR 20S	5.3	20	17.5	44.5	11.4	29.0	.75" NPT	13.3	6.0
PJR 25S	9.0	34	18.9	48.0	12.5	31.8	.75" NPT	15.4	7.0
PJR 44S	14.0	53	20.8	52.8	16.3	41.4	.75" NPT	27.0	12.2
PJR 66S	20.0	76	28.5	72.4	16.3	41.4	1" NPT	38.0	17.2

Presión máxima 125 psi. Máxima temperatura de trabajo interna y externa 140° F / 60° C. Precarga del tanque 38 psi.

GUÍA RÁPIDA

Modelo	Volumén Total del tanque		Descarga Total *					
	galones	litros	20/40		30/50		40/60	
	galones	litros	galones	litros	galones	litros	galones	litros
PJR 6	2.1	8	0.8	3.0	0.7	2.6	0.6	2.3
PJR 15	4.8	18	1.7	6.4	1.5	5.7	1.3	4.9
PJR 20S	5.3	20	1.9	7.2	1.6	6.1	1.4	5.3
PJR 25 (S)	9.0	34	3.1	11.7	2.6	9.8	2.3	8.7
PJR 44 (S)	14.0	53	5.1	19.3	4.3	16.3	3.8	14.4
PJR 44IL	20.0	76	7.6	28.8	6.5	24.6	5.5	20.8
PJR 66S	14.0	53	5.1	19.3	4.3	16.3	3.8	14.4

* La descarga total del tanque establecida a 2 psi por debajo de la presión de inicio.

La descarga puede verse afectada por diferentes factores incluidos la temperatura, presión y elevación.

