



ARGOSY




¡MEJOR TANQUE EN EL MERCADO, LA MITAD DE PESADO Y SIN CORROSIÓN!

FLEXCON ARGOSY es el único tanque bafle de fibra de vidrio en el mercado de peso ligero, no se corroe y funciona igual con agua caliente o fría, potable o no potable. Este tanque mejora enormemente la eficiencia del sistema al reducir los ciclos de llenado haciéndolos mucho más rentables.

Reforzado con hebras de fibra de vidrio resistentes, muy ligero y no se corroe.

Puerto térmico reforzado con acero inoxidable.


La celda de espuma funciona como manta térmica súper aislada que rodea completamente el tanque, minimizando la pérdida de temperatura y maximizando la eficiencia.



Conexiones de acero inoxidable que facilitan la instalación y son libres de fugas.

Cubierta exterior de plástico negro mate.

Desagüe inferior.

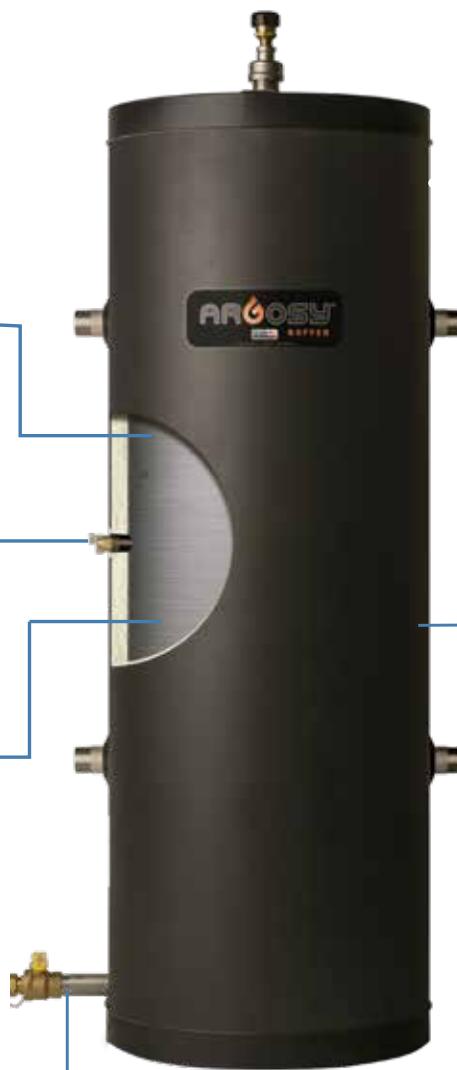

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Cubierta externa:** Plástico anticorrosivo
- » **Aislado:** Espuma ligera, inyectada de celda cerrada High-R.
Pérdida de temperatura <1°F por hora.
- » **Cubierta interna:** Hebras de fibra de vidrio reforzadas con cobertura epóxica.
- » **Cámara de agua:** Copolímero de polipropileno.
- » **Base interna:** Plástico moldeado de alta durabilidad.
- » **Conexiones:** Acero inoxidable.
- » **Pruebas:** Alta presión y derrames.
- » **Garantía:** 5 años.

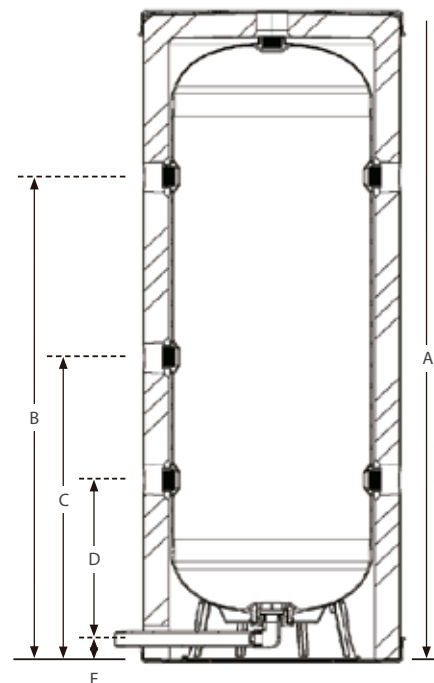


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	Volumen galones	Diámetro	Altura A	B	Port Altura C	D	E	Sistema de Conexión	Thermal Well	Peso
BUF22	22	21"	35"	237"	n/a	13.7"	1.9"	1 1/4"	NO	42
BUF40	40	21"	56"	41.6"	26.1"	15.6"	1.9"	1 1/4"	YES	50
BUF55	55	21"	73"	59.1"	33.2"	15.6"	1.9"	1 1/4"	YES	70
BUF80	80	29"	54"	38.1"	26.6"	17.1"	2.6"	2"	YES	120
BUF120	119	29"	74"	57.4"	33.9"	18.4"	2.6"	2"	YES	145

Máxima temperatura de trabajo 82°C, máxima presión de trabajo 100 psi.

